


Mini-Circuits 2.45GHz ISM帯用RFエナジーソリューション

2.45GHz ISM帯用 ソリッドステートハイパワーアンプ ZHL-2425-250X+ NEW



Case Style BT3193
171.45 x 55.88 x 20.32 mm
(コネクタ部除く)

- ・対応周波数 2400～2500MHz
- ・P1dB 250W min.
- ・Power Gain 35dB typ.
- ・アイソレータ内蔵
- ・デジタルIFによる状態監視と制御
- ・マイクロ波加熱装置、マイクロ波化学応用機器に最適

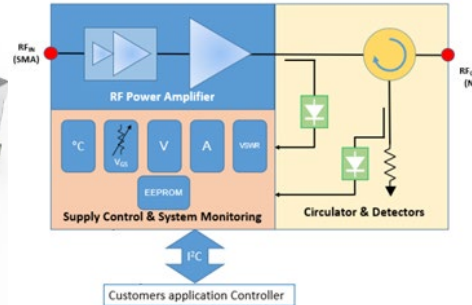

専用ヒートシンク
HSK-2425-250+

2.45GHz ISM帯用 ソリッドステート信号源 ISC-2425-25+ NEW



Case Style VM3246
80 x 98 x 40 mm
(突起部除く)

- ・ホストPCからのコマンドによりアンプユニット含めて一括制御
- ・出力周波数 2400～2500MHz
- ・出力信号レベル -30 ~ +25dBm
- ・位相制御範囲 0 ~ 360°
- ・パルス制御可 (デューティサイクル 1 ~ 99%)
- ・サポートOS Windows, Linux (Debian, Raspberry Pi OS)

Home		DLL		S11 Sweep		Settings	
Frequency (MHz):	2450	Power (dBm):	47	 Mini-Circuits®			
Phase (°):	0	Power (W):	50				
RF is ON							
PWD Power:	RFL Power:	Reflection:	Status: OK				
50.1 watt	0.6 watt	1 %	CW	PWM	DLL		

Windows/Linux用GUI

詳細は当社までお問い合わせ下さい。

当社お問合せフォーム <https://mcl-yokohama.co.jp/contact.php>