


# Mini-Circuits QATシリーズ 50GHz 超広帯域 固定アッテネータ

## QATシリーズ 50GHz 超広帯域 固定アッテネータ

- DC~50GHz 超広帯域 固定アッテネータ
- 減衰量 0~30dB まで全15種
- GaAs IPDプロセスによる良好な特性Repeatability
- 良好なVSWR特性
- 入力電力 0.8~2W
- 動作温度範囲 -55~+105°C
- 超小型 2 x 2 mm MLCPパッケージ

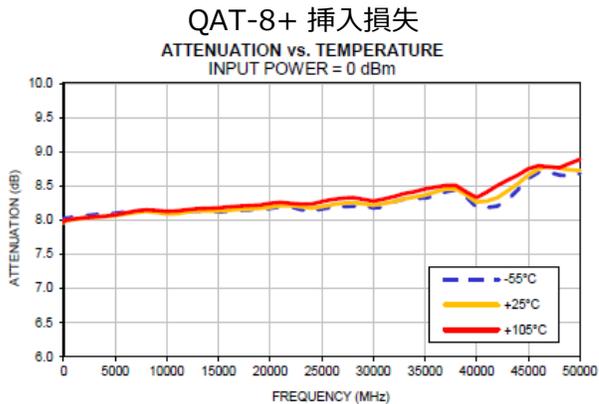

QAT Series Fixed Attenuator  
Case Style MC3000  
2 x 2 x 1 mm

電気的特性概要 @25°C 詳細は個別データシートをご参照下さい。

型名	対応周波数 (GHz)	ATT (dB)	入力電力 (W max.)	VSWR @25GHz (:1 typ.)
<a href="#">QAT-0+</a>	DC~50	0	2	1.35
<a href="#">QAT-1+</a>	DC~50	1	2	1.15
<a href="#">QAT-2+</a>	DC~50	2	2	1.17
<a href="#">QAT-3+</a>	DC~50	3	2	1.19
<a href="#">QAT-4+</a>	DC~50	4	1.7	1.16
<a href="#">QAT-5+</a>	DC~50	5	1.4	1.09
<a href="#">QAT-6+</a>	DC~50	6	1.6	1.10
<a href="#">QAT-7+</a>	DC~50	7	1.3	1.10
<a href="#">QAT-8+</a>	DC~50	8	1.2	1.12
<a href="#">QAT-9+</a>	DC~50	9	1.1	1.19
<a href="#">QAT-10+</a>	DC~50	10	1.7	1.20
<a href="#">QAT-12+</a>	DC~50	12	1.1	1.07
<a href="#">QAT-15+</a>	DC~50	15	1.4	1.20
<a href="#">QAT-20+</a>	DC~50	20	0.8	1.18
<a href="#">QAT-30+</a>	DC~50	30	1.0	1.13