

Mini-Circuits ZVBPシリーズ キャビティフィルタ

ZVBPシリーズキャビティフィルタ新製品





ZVBP-11R7G-S+ (10700~12750MHz) **NEW**

ZVBP-13R1G-S+ (11700~14500MHz) **NEW**

- 良好なリジェクション特性はそのままに
パスバンドを広帯域化したタイプ
- 良好な温度特性
- 衛星通信、固定通信、BS/CS、Ku帯実験用に
- 少ロットでも特性カスタマイズ承ります



ZVBP-13R1G-S+
Case Style UH2851
65 x 16.6 x 11.2 mm
(コネクタ含まず)

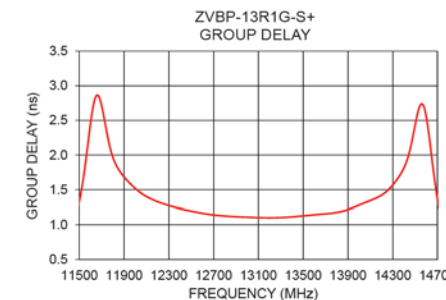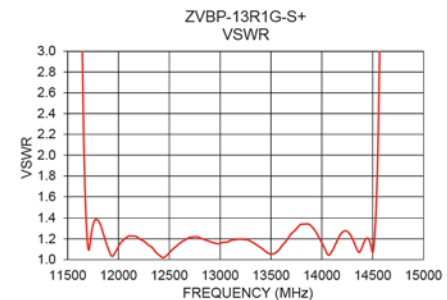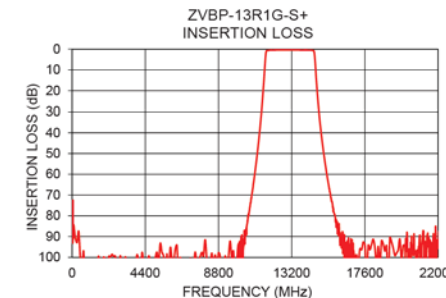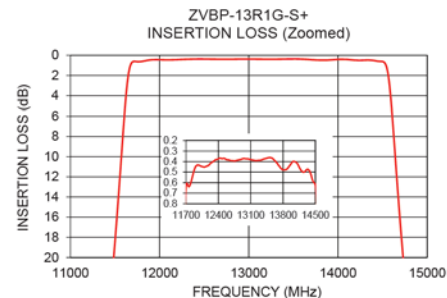

電氣的仕様概要 (25°C) 詳細は個別データシートをご参照下さい

型名	パスバンド				ストップバンド Lower		ストップバンド Upper		入力電力 (W)
	中心周波数 (MHz)	通過帯域 (MHz)	挿入損失 (dB typ.)	VSWR (:1 typ.)	阻止帯域 (MHz)	挿入損失 (dB typ.)	阻止帯域 (MHz)	挿入損失 (dB typ.)	
ZVBP-11R7G-S+	11725	10700-12750	1.0	1.50	DC-10200	54	13200-20000	46	10
ZVBP-13R1G-S+	13100	11700-14500	0.8	1.45	DC-11000	56	15000-22000	42	10