


デジタルIF内蔵 ソリッドステートRFスイッチユニット

- ・ デジタルIF内蔵ソリッドステートRFスイッチ
- ・ 高速スイッチング
- ・ Windows/Linux対応、GUI付属

[Mini-Circuits IoT & 5G sub-6実験用ソリューションカタログ\(PDF\)](#)
も併せてご一読下さい。



USB-1SP8T-852H SP8T x 1
Case Style QM2280
160.02 x 50.8 x 12.07 mm
(コネクタ部除く)

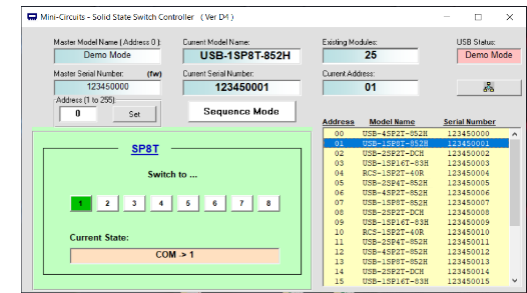

USB-1SP8T-852H GUI

ソリッドステートRFスイッチ 仕様概要 @25℃

型名	対応周波数 (MHz)	スイッチ構成	制御I/F	コネクタ	挿入損失 (dB typ.)	アイソレーション (dB typ.)	入力電力 (W max.)
U2C-1SP2T-63VH	10 ~ 6000	SPDT x 1	USB, I2C, SPI	SMA	4	110	2
USB-SP4T-63	1 ~ 6000	SP4T x 1	USB	SMA	1	50	0.5
USB-1SP16T-83H	1 ~ 8000	SP16T x 1	USB, TTL, Daisy-Chain	SMA	7.5	100	1
USB-2SP2T-DCH	DC ~ 8000	SPDT x 2	USB, Daisy-Chain	SMA	1.4	50	3.15
U2C-1SP4T-852H	2 ~ 8500	SP4T x 1	USB, I2C	SMA	4	60	0.8
USB-1SP8T-852H	10 ~ 8500	SP8T x 1	USB, Daisy-Chain	SMA	5	70	1
USB-2SP4T-852H	10 ~ 8500	SP4T x 2	USB, Daisy-Chain	SMA	3.5	80	1
USB-4SP2T-852H	10 ~ 8500	SPDT x 4	USB, Daisy-Chain	SMA	3	70	1